

KONE TRANSYS™ DX -TAVARAHISSIN SISUSTUSVAIHTOEHDOT

Tee rakennuksestasi tulevaisuudenkestävä tehokkaalla ja kestäväällä verkkoon kytketyllä hissiratkaisulla, joka on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen vaativissa ympäristöissä. KONE TranSys DX yhdistää tehokkuuden ja huippulaadukan suunnittelun. Hissikorin voi räätälöidä eri materiaaleilla ja lisävarusteilla.



TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT



API
-valmius



Tietoyhteydet



Maks. kuorma-
kapasiteetti 5000 kg



Maksiminopeus
1,6 m/s



Maks. nosto-
korkeus 40 m



Maks. Kerros-
määrä 12



Maks. henkilömäärä
53



Maks. ryhmän
koko 4



SEINÄT

HARJATTU RUOSTUMATON TERÄS




A Acid proof
F Asterias Satin (Ferriittinen)
F1 Asterias Satin (Austeniittinen)
F2 Asterias Satin (Sormenjälkiä hylkivä)

MAALATTU TERÄS



P51 Misty Gray
P63 Cottongrass White
P62 Blue Reflection
P64 Cement Green

KUVIOITU TERÄS



K Scottish Quad
TS1 Flemish Linen

SINKKIPÄÄLLYSTETTY TERÄS



Z Zinc coated, local paint or decoration

ÄLYPINTALAMINAATTI



L243 Ultimate Gray
L244 Trusted Blue
L245 Granite Gray

LASI



TW1 * Glass


LATTIAT

KUMI



RC30 Carbon Black
RC31 Quartz Gray
RC32 Beige Gray
RC35 Carbon Gray
RC34 Accent Green

METALLI

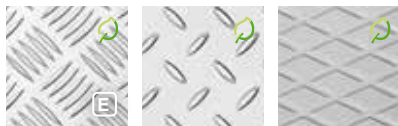

AL Alumiini
SS Ruostumaton teräs
ST Maalattu teräs

VANERI



FFP Film Faced Plywood

RÄÄTÄLÖITY LATTIA



0 Raakapinta, räätälöity viimeistely

Pidennetty toimitusaika

Joutsenmerkki *

LEED/BREEAM **

LEED/BREEAM ** ja Joutsenmerkki *

* Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalivaatimukset.

Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.

KATOT



LF1/CL109
Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)

Saatavilla vain MonoSpace DX 700 -hissin




CL96 / CL96V
Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)

Valotyyppi: LED-valot



CL80 FFL/FFV
Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)

Valotyyppi: LED-valot



CL109
Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)

Valotyyppi: LED-valot

Yllä listatut korin valaisimet saatavilla hissikoreihin, joissa kuorma enintään 2500kg.
Yli 4000kg hissikoreihin saatavilla vain LF1- ja CL80-valaisimet.


KÄSIKAITEET




HR64
Pyöreä, kaareva
Täyttää EN81-71 kategoria 1:n vaatimukset
Pintamateriaalit: Harjattu ruostumaton teräs (F)




HR94
Pyöreä, kaareva
Täyttää EN81-71 kategoria 2:n vaatimukset
Pintamateriaalit: Harjattu ruostumaton teräs (F)



HR64 ja HR94
Putki kulmamoduulilla



HR64 ja HR94
Putki pyöristetyillä päillä



HR64 ja HR94
Putki kulmamoduuleilla ja pyöristetyillä päillä

TÖRMÄSLISTAT



BR2
Flemish Linen /TS1
Kuvioitu harjattu teräs



PR5
Täyspuuta: tammi/pyökki



PR6
Harjattu ruostumaton teräs

PEILI



Peilit saatavilla osakorkeana, täysleveänä kirkaalla lasilla ilman kiinnikkeitä.