

KONE TRANSYS™


KONEHUONEETON TAVARA- JA HENKILÖHISSI KOVAAN KÄYTTÖÖN

Rahdin ja muiden painavien kuormien liikuttelu vaatii juuri tähän tarkoitukseen suunnitellun hissin. Nopeutta, tehoa ja ensiluokkaista designia yhdistävä KONE TranSys konehuoneeton köysihissi on ihanteellinen ratkaisu niin teollisuuteen, liikekeskuksiin, toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin, kun tarvitaan kovaa käyttöä kestävä ratkaisu. Toisaalta KONE TranSys soveltuu myös esimerkiksi hoitolaitoksiin ja muihin suurien ihmis- ja tavaramäärien liikuttelua vaativiin ympäristöihin. Hissi voidaan räätälöidä tarpeitasi vastaavaksi.

KONE TranSys –hissin koneisto perustuu KONEen palkitun KONE MonoSpace® -henkilöhissin teknologiaan. Sen voimalähteenä toimii erittäin luotettava ja energiatehokas KONE EcoDisc® -nostokoneisto. Konehuoneeton ratkaisu tarkoittaa nopeampaa ja turvallisempaa asennusta sekä jopa 30 m² tilan vapautumista hyötykäyttöön.

HYÖDYT

- Nopea ja kestävä koneisto, joka kestää raskasta käyttöä
- Erinomainen ajomukavuus mahdollistaa särkyvien esineiden liikuttelun
- Tarkka pysähtyminen tasolle helpottaa hissinkin lastausta ja purkua
- Koko hissikorin levyisillä ovilla hyödynnät korin tilan maksimaalisesti
- Voit suunnitella rakennuksesi henkeen sopivan yksilöllisen sisustuksen laajasta valikoimastamme
- Laite kestää hyvin pistekuormaa eli epäsymmetristä painavan kuorman jakautumista lattia-alalle, soveltuen kaiken kokoisten raskaiden lastien kuljettamiseen

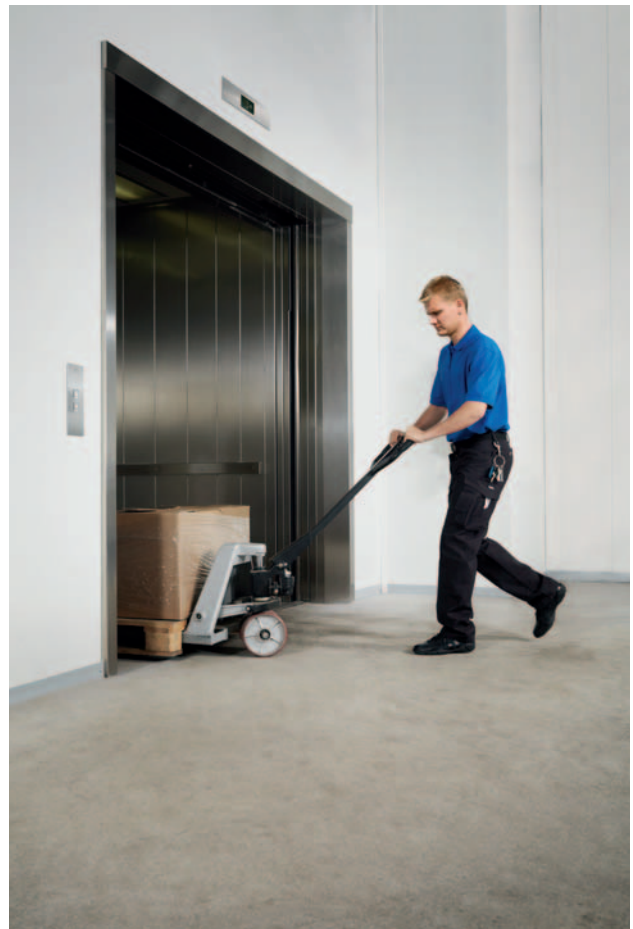

KONE TranSys -hissin ovet avautuvat koko korin leveydeltä ja kori pysähtyy tarkasti tasolle.

Luo kestävä ja tyylikäs ratkaisu valitsemalla rakennukseesi sopivimmat materiaalit.

TEKNISET TIEDOT

Kuormitus	1000 – 5000 kg / 13 – 66 henkilöä
Nopeus	0,5 – 1,6 m/s
Nostokorkeus	40 m. alle 4000 kg:n kapasiteetilla, 23 m. 4000-5000 kg:n kapasiteetilla
Kerrostasojen määrä	Vakiona 12
Nostokoneisto	Vaihteeton KONE EcoDisc®
Korin oven korkeus	EU-direktiivi 2014/33, EN81-20/50
Standardinmukaisuus	Tarvittaessa: EN81-1:1998, EN81-72-2015, EN81-73-2016, EN81-21, EN81-70, EN81-71

MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET

Alla muutamia esimerkkejä – kysy paikalliselta yhteyshenkilöltäsi lisää vaihtoehtoja!

Valaisimet



LF1
Tilalehdokas – vaatii 100 mm vähemmän ylätilaa



CL95
Epäsuora valo, sopii sairaaloihin potilaskäyttöön



CL94
Vandaalihissin kattovalaistus kovaan käyttöön



CL88

Seinät



F/F1
Asturias Satin



A
Haponkestävä

Lattia



ST
Kuvioitu teräs



SS
Ruostumaton teräs

Puskulistat



BR1



PR5



PR6


Merkinantolaitteet



KSS 140



KSS 280



KSS 670

Valittavana useita värejä ja tason laitteita.

Lisätietoja www.kone.fi