

# EN 81-72 -STANDARDIN MUKAISET PALOMIESHISSIT

KONE MONOSPACE® 500 JA MONOSPACE® 700 -HISSIT SAATAVISSA STANDARDIN MUKAISINA



Kiinteistöä ja hissejä koskevat erityisturvavaatimukset:

#### KIINTEISTÖ:

- Ympäristövaatimukset
- Turvavaatimukset
- Kiinteistön vesijärjestelmien hallinta
- Sähköistys
- Palohälytysjärjestelmät

#### HISSI:

- Palomieshissejä koskevat vaatimukset
- Palomiesten pelastaminen kuilusta
- Ohjausjärjestelmä
- Kori- ja kerrosohjaus
- Palohälytysjärjestelmä

KONE tarjoaa erityisvaatimukset täyttäviä EN 81-72-2015 -standardin mukaisia palomieshissiratkaisuja. Laajasta materiaali- ja viimeistelyvalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu jokaisen kiinteistön tarpeisiin.

KONEen palomieshissit täyttävät EN 81-72-2015 -standardin ympäristö- sekä toiminnallisuusvaatimukset. Hissien pelastusluukut ja -tikkaat helpottavat korista pelastamista. Sähkö- ja ohjauslaitteet sekä hissin tulipalon aikainen toiminta EN 81-72-2015 -standardin mukaisia.

Palomieshissien materiaalivalikoiman löydät seuraavalta sivulta. Lisätietoja saat paikalliselta KONEen myyntipäälliköltäsi.

Normaalitilanteessa KONEen palomieshissejä voi käyttää tavallisen henkilö- ja tavarahissien tavoin palomieskäyttöön suunnitelluista lisävarusteista huolimatta.

#### Yleiset palomieskäyttöä koskevat vaatimukset

- Korin minimikoko 1100 mm x 1400 mm, 630 kg
- Evakuointikäytössä min. 1100 mm x 2100 mm, 1000 kg
- Tikkaat ja pelastusluukku min. 400 mm x 600 mm (kuorma 630 kg) ja 500 mm x 700 mm isommille koreille
- Kiinteistöä ja rakennussuunnittelua koskevat erityisvaatimukset, kuten veden poisto hissikuilusta


## Palomieshissien korin pintaratkaisut

- 1** VALAISIN  
LED spottivalaistus CL88FF, CL88FFL
- 2** OHJAUSPANEELI  
Osakorkea KSC D23, KSC 143  
Kokokorkea KSC D53, KSC D63, KSC 573, KSC 673, KSC 657
- 3** KÄSIKAIDE  
Koko KONEen kaidevalikoima.  
Kiinteistökohtaiset rajoitteet mahdollisia.
- 4** SEINÄT JA LATTIA  
Koko KONEen seinä- ja lattiavalikoima.  
Kiinteistökohtaiset rajoitteet mahdollisia.




## Korissa olevat tikkaat

Tikkaat voidaan sijoittaa kattoon pelastusluukun kanssa tai erilliseen tikaskaappiin (ei saatavilla KONE MonoSpace® 500 -hissiin).

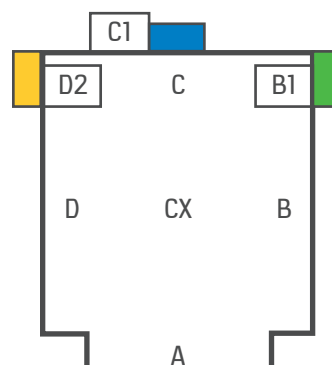

## Palomieshissien tasonovet



KES 600 ja KES 800 ovet  
Ruostumaton teräs (F, K, M, D, H)  
IP54 suojausluokka

## Palomieshissien tason laitteet\*

KSH D20, KSI D42,  
KSI 573, KSA 573,  
KSH 660, KSH 670, KSI 673, KSA 673



KSH D20



KSH 140



KSI 143



KSI D41



KSI 573



KSA 573



KSI D42



KSH 570



KSH 670



KSI 673



KSA 673



KSH 660

\* Palomiestasojen oltava erikseen merkittyjä

KONE Hissit Oy  
[www.kone.fi](http://www.kone.fi)