



ARAn esteettömyys- avustus 2023

Avustus hissien peruskorjaushankkeisiin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa tukea moniin esteettömyyttä lisääviin hankkeisiin esteettömyysavustuksen kautta. Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen.

Avustusta voi hakea hissien peruskorjaushankkeen yhteydessä hissien esteettömyyskorjauksiin sekä muihin rakennuksen kokonaisesteettömyyttä edistäviin muutostöihin. Avustusta voi hakea osoitteessa www.ara.fi/esteettomyysavustus.

Asuintalojen esteettömyyden kriteerit


Automatiikalla avattava ovi:

- Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 millimetriä
- Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että liikkumistai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata → oviautomatiikka
- Avauspainikkeen sijoituskorkeus 900-1100 mm
- Avauspainikkeen etäisyys nurkasta tai kiinteästä esteestä ≥ 400 mm
- Käyttäjän ei tarvitse siirtyä pois avautuvan oven tieltä painettuaan painiketta
- Manuaalista avauspainiketta on voitava käyttää kämmenellä/kyynärpäällä
- Oven tulee pysyä auki säädetyn ajan
- Turvatunnistimen tulee estää oven törmäminen kulkijaan (EN16005)
- Oven saranalinjassa tulee olla sormisuojaus (EN16005)
- Lattian / kynnyksen tasoero saa olla enintään 20 mm, suuremmat tasoerot on luiskattava

Luiskat:

- Ulko-ovet: Luiskan on oltava vähintään 900 mm leveä (suositus 1200 mm), helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään 5%. Luiskan reunassa on oltava suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen ≥ 50 mm.
- Sisäovet: Kulkuväylällä ei saa olla tasoeroa tai kynnyksiä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnyks tai tasoero saa olla enintään 20 millimetriä korkea, ja kynnyks on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä oven ulkopuolella saa olla yli 20 millimetriä, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla.

KONE korjaa pienet korkeuserot luiskalla, portaista johtuvat korkeuserot voidaan korjata hissillä tai tilaajan toimesta muulla ratkaisulla.

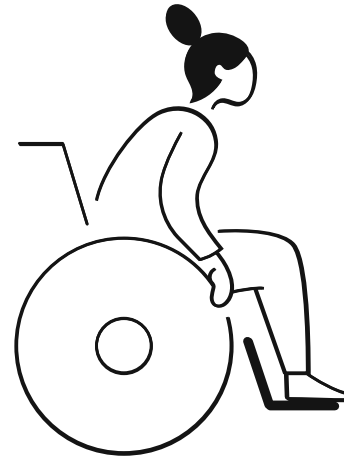

Mihin avustusta voi saada?

45%

ARA:n esteettömyysavustus kattaa jopa 45% hyväksytyistä avustuksen piiriin kuuluvista korjauskustannuksista, mutta avustuksen määrä riippuu hankkeen laajuudesta.

Kokonaisesteettömyyttä edistäviin muutostöihin

- Hissin kääntöovien uusiminen automaattiovilla
- Hissikorin suurentaminen (tapauskohtaisesti)
- Ulko-ovien uusiminen ja automatisointi
- Luiskat, rampit ja kynnykset
- Sisääntulokerroksen valaistuksen automatisointi

10–20%

Tyypillisesti avustuksen määrä on 10-20% hissiprojektin kokonaisarvosta. Esteettömyysavustusta myönnetään harkintaperusteisesti hakemuksen perusteella. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että asuinrakennuksen sisäänkäynti on korjaustoimenpiteiden jälkeen esteetön

Hissin kuilun jatkamiseen kellariin tai ullakolle

- Esteetön pääsy yleisiin tiloihin, kuten saunaan, pesutupaan, säilytystiloihin
- Kuilun jatkaminen voi myös mahdollistaa lisärakentamisen

Kokonaisesteettömyyttä edistäviin älyratkaisuihin

- Uuden hissien asentamisen tai hissien peruskorjauksen yhteydessä

**Dedicated to
People Flow™**