

KONE OVIRATKAISUT

KONE Hermeettiset ovet



Puhdastilahuoneet tarvitsevat leveän ja käytännöllisen sisäänkäynnin. Tällaisiin ympäristöihin KONEen hermeettinen liukuovi on kevyt ja äänitiivis ratkaisu. Nämä ovet on suunniteltu leikkaussaleihin, laboratorioihin ja muihin vastaaviin ympäristöihin, joissa ilmanpaineen hallinta ja hygienia ovat äärimmäisen tärkeitä.

Esteettinen ja hygieeninen muotoilu

Hermeettisten ovien kulmissa, sivuissa ja kädensijoissa käytetään pyöreää muotoilua. Esteettisyyden lisäksi pyöreä muotoilu on eduksi myös hygienian kannalta.

Erinomainen äänieristys

KONEen hermeettiset ovet on varustettu erityisillä kumitiivisteillä, pyöristettyillä kulmilla ja ovipaneelit on päällystetty kummaltakin puolelta korkeapainelaminaatilla. KONEen hermeettinen ovi voi laskea melutasoa jopa 34 dB, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan tiloihin, joissa hiljaisuus on välttämätöntä.

Soveltuu moniin ympäristöihin

Monien vaihtoehtojen joukosta löytyy mm. täyslasiset, röntgensäteilyltä ja tulta suojaavat lyijylevyiset sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettavat vaihtoehdot. KONEen hermeettisiä ovia on saatavilla sekä automaattisesti manuaalikäyttöisinä. Oven ulkonäkö voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi leikkaussalin sävyjen mukaiseksi.

Hyödyt

- Täyttää korkeimmat laatu-, turvallisuus-, kestävyys-, ja muotoilustandardit.
- Parantaa hygienia- ja leikkaussaleissa, laboratorioissa ja muissa puhdastilahuoneissa
- Röntgensäteilyn ja tulen kestävä
- Kevyt ja tilatehokas
- Hyvä äänieristys
- Voidaan muokata tilan ilmeen mukaiseksi

KONEen hermeettisessä ovenssa on tilaa säästävää turvaominaisuutta. Liikkuva ovipaneeli voidaan lukita ääriasentoon, jotta maksimaalinen turvallisuus ja tila on taattu.





KONEen hermeettiset ovet soveltuvat:

Yksi- tai kaksilehtinen, automaattinen tai manuaalikäyttöinen

Järjestelmä:

KONE Smart Door Technology

Käyttöjännite:

230 V – AC, 50 Hz, 6 AMP, 1-vaiheinen

Tehonkulutus avaamisen aikana:

Enintään 80 W

Ovipaneeli:

Standardi 0,8 mm. HPL-levy ja useita eri täyttömateriaaleja

Ulkomitat (L x K):

Maksimi 2400 x 2500 mm

Äänieristys:

Vakiona 28 dB, lisävarusteena 34 dB


Valittavat vaihtoehdot:

- Lyijysuoja röntgensäteilyä vastaan
- Ikkuna
- 60 minuutin tulikestävyys röntgensuojalla tai ilman (noudattaa EN-1634 -standardia)
- Paneelivaihtoehdot: täyslasi, ruostumaton teräs
- Tilaa säästävä ominaisuus

Laatu ja palvelu

Kun valitset KONEen, saat korkeimmat standardit täyttävän laadun, turvallisuuden, kestävyuden ja estetiikan. KONEen liukuoviratkaisut perustuvat laadukkaisiin materiaaleihin sekä 35 vuoden aikana saatuun kokemukseen. Ovet täyttävät kansainväliset standardit, kuten CE-standardit, ISO 9001:2000 -sertifikaatit sekä ovat TÜV-hyväksytyt. KONEen kattavien kunnossapitopalvelujen avulla varmistat ovien toimintavarmuuden ja turvallisuuden koko niiden elinkaaren ajan.

Pyrimme ratkaisujemme ekotehokkuuden jatkuvaan parantamiseen tehokkaalla tutkimus- jakehitystoiminnalla. Lisäksi otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tästä osoituksena on KONE Hissit Oy:lle myönnetty ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

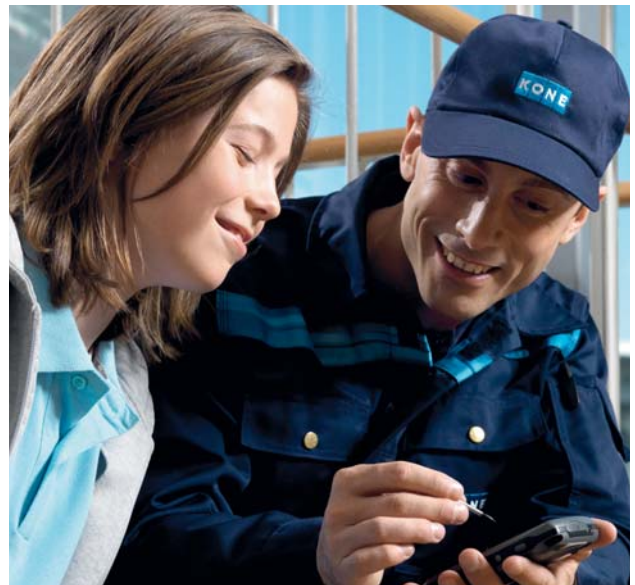

Lisätietoja www.kone.fi