



# Laadukas perusratkaisu

KONE MonoSpace Lite DX

[www.kone.fi](http://www.kone.fi)

Dedicated to  
People Flow™

# Laadukas perusratkaisu

KONE MonoSpace Lite DX on nykyaikainen hissi, joka tarjoaa teollistetun MonoSpace-hissikonseptin korkean laadun ja luotettavuuden myös mataliin ja käyttäjämääriltään pieniin rakennuksiin, kuten asuinrakennuksiin.



Lue lisää  
KONE DX -hisseistä



KONE MonoSpace® Lite DX -hissien nostokoneistona toimii energiatehokas KONE EcoDisc®, joka säästää huomattavasti tilaa, sillä se ei vaadi erillistä konehuonetta.

Digitalisoituneessa maailmassa kaikki on verkossa – hissit mukaan lukien. KONE MonoSpace® DX hissit mahdollistavat täysin uudenlaisen käyttäjäkokemuksen ja helpottavat rakennuksessa kulkemista sisäänrakennettujen verkkoyhteyksien avulla. DX (englannin sanoista Digital eXperience) eli Digitaalinen kokemus merkitsee kaikkea tätä.

## 01

### Lisääarvoa sisäänrakennetuilla verkkoyhteyksillä

Kaikki KONE DX -hissit ovat yhteydessä verkkoon, myös KONE MonoSpace Lite DX! Näin me tuomme tulevaisuudenkestävät tietoyhteydet ja kaikki KONEen digitaaliset palvelut myös pieniin asuinrakennuksiin.

## 02

### Erotaudu uudella käyttäjäkokemuksella

Rakentajien tarpeet huomioiden suunnitellut ja asuinrakennuksiin räätälöidyt käyttäjäystävälliset ominaisuudet tarjoavat luotettavuutta ja helppoutta arkeen.

## 03

### Saat kumppanin kestävään ja älykkään rakentamiseen

Hyödynnä KONEen asiantuntevaa suunnitteluapua, kestäviä materiaaleja ja uutta teknologiaa. Autamme sinua suunnittelemaan turvallisuusmääräysten mukaisia ja ympäristösertifikaattien vaatimukset täyttäviä rakennuksia.

#### Tekniset tiedot



API-valmius



Tietoyhteys



Maks. kuorma  
480 kg, 630 kg, 1000 kg



Nopeus  
0,63 tai 1,00 m/s



Energiatehokkuus  
ISO 25745 A-luokka



Maks. nostokorkeus  
30 m



Kerrosia enintään  
8



Maks. henkilöä  
13



Hissien määrä ryhmässä  
1

# Sisustusratkaisut



CL80  
Silver Satin, harjattu teräs kuviainen  
pinnoitettu teräs (SA1)

Korin ohjauspaneeli KSS180  
Pinta-asennettu, osakorkea COP  
5,7'' STN LCD näyttö

Peili MR1  
osaleveä, osakorkea  
(valinnainen)

Käsikaide  
Asturias Satin harjattu ruostumaton teräs (F)  
(valinnainen)

Seinät  
Silver Satin, harjattu teräs kuviainen  
pinnoitettu teräs (SA1)


Jalkalista  
Asturias Satin harjattu ruostumaton teräs (F)  
(valinnainen)

Lattia  
Carbon Black kumimatto (RC30)


## Seinät



SA1  
Silver Satin  
harjattu teräs kuviainen  
pinnoitettu teräs  
🌀🌿



F  
Asturias Satin  
Harjattu  
ruostumaton teräs  
🌀🌿



P51  
Misty Grey  
maalattu teräs  
(RAL 9006)  
🌀🌿



PS9  
Light wood  
puukuviainen  
pinnoitettu teräs  
🌀🌿



PS10  
Dark wood  
puukuviainen  
pinnoitettu teräs  
🌀🌿




PS11  
Grayed Wood  
puukuviainen  
pinnoitettu teräs  
🌀🌿



Z  
Raakapinta,  
räätälöity maali tai  
koristepaneelit  
🌀🌿

## Ovet




SA1  
Silver Satin harjattu  
teräs kuviainen  
muovipinnoitettu  
teräs  
🌀🌿




F  
Asturias Satin  
harjattu  
ruostumaton teräs  
(vain tason ovi)  
🌀🌿



Z  
Raakapinta,  
räätälöity  
viimeistely  
🌀🌿




Edusta




Karmi

## Lattia



RC30  
Carbon Black  
kumimatto  
🌀🌿



RC32  
Beige Gray  
kumimatto  
🌀🌿



0  
Raakapinta,  
räätälöity  
viimeistely  
🌀🌿

Huom.:

🌀 Joutsenmerkki  
🌿 LEED/BREEAM


## Korin ohjauspaneeli (COP)

### COP



KSC 180

### Etulevyn pintamateriaalit



### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: pinta-asenteinen  
Painike: pinta-asenteinen

### COP-näyttö



5,7" LCD

## Tason Laitteet



KSL 170  
Call button  
(only on frame)



KSL 180  
Call station  
(on wall or frame)



KSJ 280  
Hall indicator



KSI286  
tason näyttö

## Katto

### Suora valaistus




CL80  
Cottongrass White (P63)  
Silver Satin (SA1)  
Asturias Satin (F)




RL12  
Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)


### Katon pintamateriaalit



Cottongrass White (P63)




Silver Satin (SA1)



Asturias Satin (F)

## Peili



MR1  
Osaleveä  
Osakorkea




Laajakulmapeili

## Käsikaide



HR53 (EN81-70)  
Asturias Satin (F)

## Jalkalista




F  
Asturias Satin

Huom-:

🌀 Joutsenmerkki

🌿 LEED/BREEAM

# Tekniset tiedot

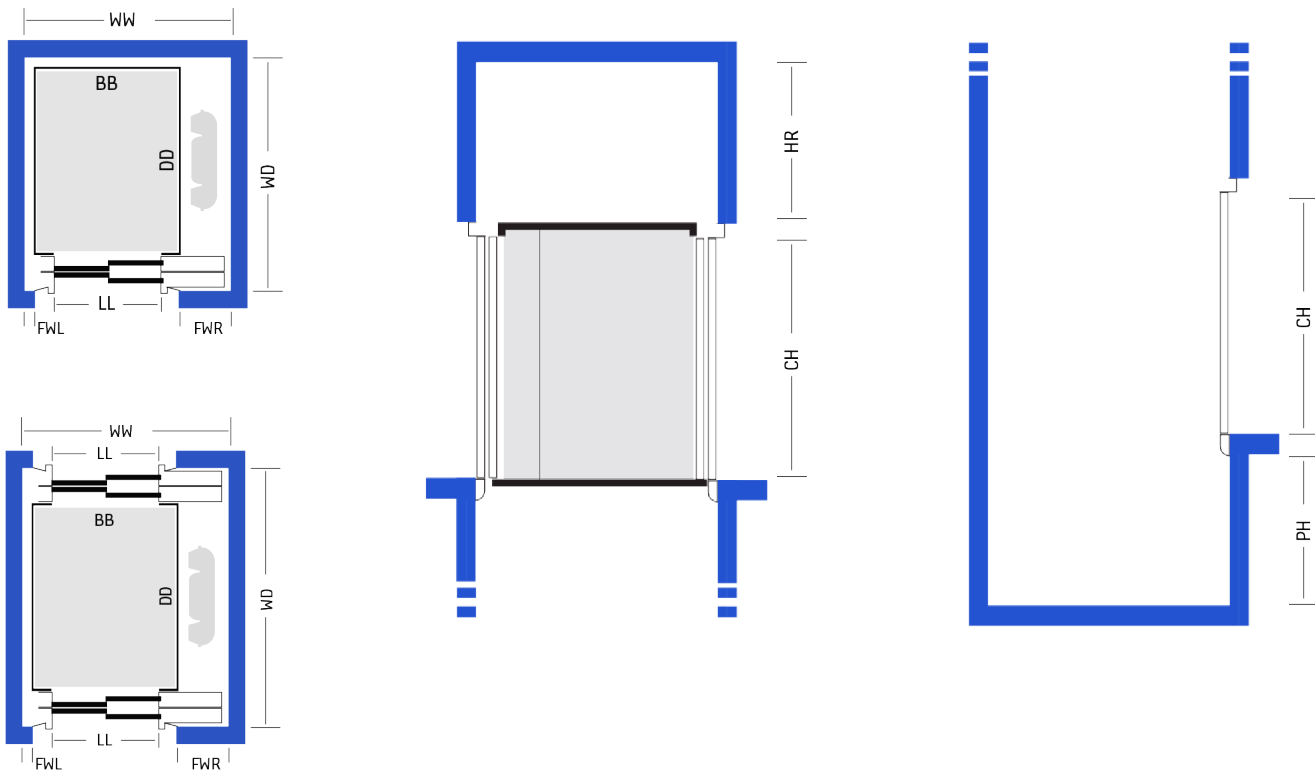

| Kuorma  | Korin mitat (BB x DD) | Korin korkeus (CH) | Oven leveys (LL) | Oven korkeus (CH) | Kuilun mitat (WW x WD) |             | Ylätila (HR) | Ylätila EN81-21Alatila (HR) | Alatila (PH) |
|---------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 480 kg  | 1000 × 1300           | 2100, 2200         | 800              | 2000, 2100        | 1500 × 1640            | 1500 × 1830 | CH + 1300    | CH + 500                    | 1100         |
| 630 kg  | 1100 × 1400           | 2100, 2200         | 900              | 2000, 2100        | 1600 × 1740            | 1600 × 1930 | CH + 1300    | CH + 500                    | 1100         |
| 1000 kg | 1100 × 2100           | 2100, 2200         | 900              | 2000, 2100        | 1600 × 2440            | 1600 × 2630 | CH + 1300    | CH + 500                    | 1100         |

Mitat ovat millimetrejä.

Arvot ovat viitteellisiä, lopulliset mitat riippuvat kohteesta.

| Yleistietoja                 |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hissiryhmän koko             | Simplex                                              |
| Kuorma                       | 480 kg, 630 kg, 1000 kg                              |
| Nopeus                       | 0,63 m/s ja 1 m/s                                    |
| Korin mittojen muunneltavuus | Vain vakiomitat                                      |
| Maks.kerros määrä            | Maks. 10 kerrosta                                    |
| Suurin nostokorkeus          | 30 m (25 m, 1000 kg) maks. 20 m, kun nopeus 0,63 m/s |
| Korityyppi                   | Kori yhdellä oviaukolla ja läpikuljettava kori       |
| Korin korkeus                | 2100 tai 2200 mm                                     |

| Ovet              |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oven käyttöluokka | Kevyt käyttö                                                 |
| Oven avautuminen  | Sivulta aukeava                                              |
| Oven korkeus      | 2000 tai 2100 (100 mm pienempi kuin korin korkeus)           |
| Oven leveys       | 480 kg:n kori: 800 mm<br>630 kg:n ja 1000 kg:n korit: 900 mm |
| Paloluokitus      | E120 / EI30 EN 81-58                                         |

| Käyttäjäkokeemus |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Verkkoyhteys     | Sisäänrakennettu                                   |
| Merkintalaitteet | Pinta-asenteinen/osakorkea                         |
| Sisustus         | Rajallinen valikoima - ei vapaasti yhdisteltävissä |

| Standardit             |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Päästandardi           | EN81-20                                         |
| Täydentävät standardit | EN 81-21 / EN 81-70 / EN 81-73 / EN 81-77 Cat.1 |

| Ekotehokkaat ratkaisut       |             |
|------------------------------|-------------|
| Koneisto                     | Vaihteeton  |
| LED-katto                    | Sisältyy    |
| Korivalaistuksen valmiustila | Sisältyy    |
| Valmiustila                  | Valinnainen |
| Regeneratiivinen koneisto    | Valinnainen |

| Security options |                        |
|------------------|------------------------|
| Hälytyspuhelin   | KONE Remote Monitoring |
| Hätäakku         | Valinnainen            |



KONE tarjoaa innovatiivisia ja ekotehokkaita hissi-, liukuporras- ja automaattioviratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla ne integroidaan nykyajan älykkäisiin rakennuksiin. Tuemme asiakkaitamme kaikissa vaiheissa suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE on johtavia yrityksiä ihmisten ja tavaroiden sujuvan rakennuksissa liikkumisen hallinnassa. Tämän ansiosta olemme luotettava kumppani rakennusten koko elinkaaren ajan. Olemme nopeita ja joustavia, ja meidät tunnetaan kiistattomana teknologiajohtajana, jonka innovaatioihin kuuluvat esimerkiksi KONE 24/7 Connected Services ja KONE UltraRope®. KONEella on yli 63 000 asiantuntevaa työntekijää, jotka palvelevat sinua maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

## KONE Oyj

### Konsernihallinto

Keilasatama 3  
PL 7  
Espoo 02150

Puh: +358 (0)204 75 1  
Faksi: +358 (0)204 75 4496

Y-tunnus: 1927400-1

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. Painettujen ja todellisten värien välillä voi esiintyä pieniä eroja. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® ja People Flow® ovat KONE Oyj:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright © 2025 KONE Oyj.

[www.kone.fi](http://www.kone.fi)

5003L

**Dedicated to  
People Flow™**